

AVISO DE ESCLARECIMENTO N° 03

CONCORRÊNCIA N.º 18/2023

A Prefeitura Municipal de Santa Maria, por intermédio da Comissão de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia - CPL-OSE, tendo em vista o que consta no processo licitatório da **Concorrência n° 18/2023** cujo objeto é a contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo "menor preço", empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à construção do memorial às vítimas da Kiss, localizado na Rua dos Andradas, n° 1935, Bairro Centro, município de Santa Maria-RS, mediante as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, **ESCLARECE**, conforme manifestação técnica:

Pergunta 01: Sobre o detalhe que segue, prancha 2 do projeto de estrutura de madeira:

Vidro, a composição do item 2.12.2 fala em vidro de 10 mm, Item 2.7.1 fala em vidro 16 mm, prancha 402 do projeto arquitetônico especifica vidro temperado e laminado de 20 mm, e na página 8 do memorial descritivo é especificado vidro de 15 mm, visto que cada documento especifica um vidro diferente para o mesmo elemento.

Qual o vidro que será utilizado e em qual item da planilha que será pago?


Resposta 01: Foi previsto no item 2.7.1 um quantitativo de 67,23m² de vidro de 16mm (composição presente nos bancos de dados do sistema de orçamentação), valor mais próximo de vidro com espessura de 20mm.

Pergunta 02: Na composição, item 2.12.3 não tem EPS, no detalhe do projeto, prancha 2 pede EPS; no detalhe do memorial, folha 8 pede EPS e lâ de rocha. Vai EPS? Vai lâ de rocha? A manta de EPDM fica solta sobre o EPS?

Resposta 02: Seguir o detalhamento previsto nas páginas 8 e 17 do Memorial Descritivo que não demonstram EPS.

Pergunta 03: Os caixilhos, no projeto, conforme indicado abaixo em vermelho. Qual vidro? Quantos m² de vidro está previsto? Qual item da planilha orçamentária que paga este vidro?

[Handwritten signatures]

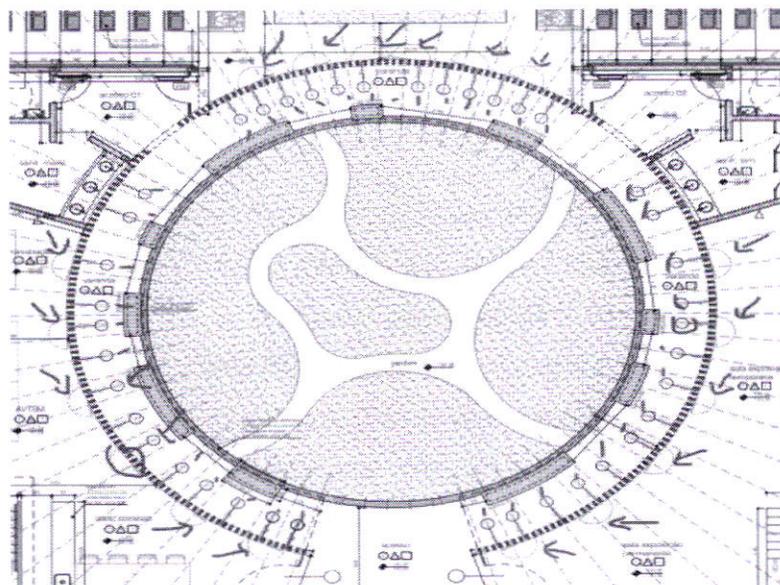


Resposta 03: Item 2.7.2, quantidade de 92,56m².

Pergunta 04: Escadas, o projeto estrutural não prevê escadas e conseqüentemente não prevê quantitativo para isto, ainda observamos que os quantitativos das planilhas estão de acordo com o projeto estrutural. Quem fará os projetos? Se for a construtora, como será pago? Como será pago a execução?

Resposta 04: Em virtude da execução ser em concreto, os itens estão disponíveis na planilha orçamentária, itens 2.2.1 e 2.2.2.

Pergunta 05: A arquibancada 1 e 2, prevê um escalonamento, tipo escada, não previsto no projeto estrutural. Quem fará o detalhamento? Os quantitativos provenientes deste detalhamento serão pagos como?

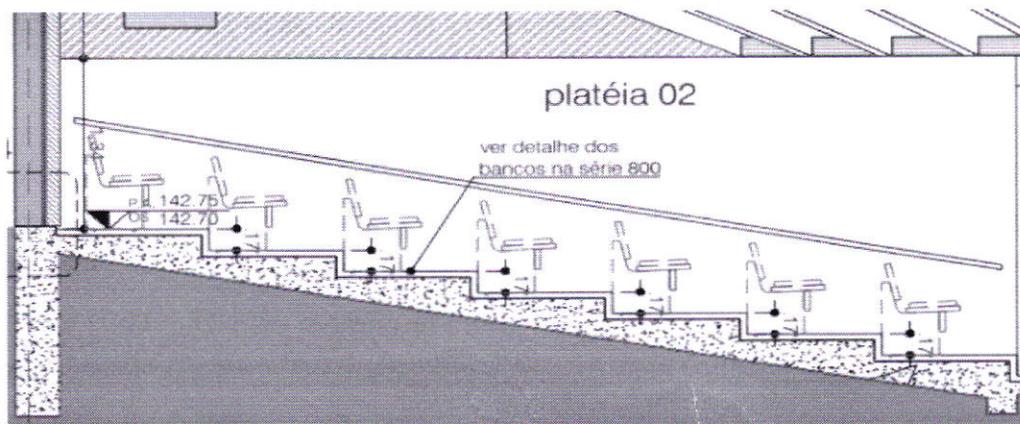

Resposta 05: Em virtude da execução ser em concreto, os itens estão disponíveis na planilha orçamentária, itens 2.2.1 e 2.2.2.


Pergunta 06: O item 2.6.10 da planilha orçamentária prevê grelha com calha e cesto coletor, visto que o projeto estrutural não contempla execução de calha, como será esta infra para receber a calha metálica? Visto que o projeto estrutural não contempla calha e os quantitativos da planilha estão de acordo com o projeto, como será pago a execução da calha?

Resposta 06: Como já esclarecido no questionamento 4: Vide página 8 do memorial descritivo, os itens que compõe a canaleta estão contemplados nas composições das estruturas de concreto, item 2.2 e seus subitens.

Os interessados, nos horários e nos dias normais de expediente, poderão obter demais informações, na Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS, situada na Rua Venâncio Aires, nº 2277 - CEP: 97.010-005 - Santa Maria/RS - Fones (55) 3174-1501.

Santa Maria, 04 de janeiro de 2024.


Eduardo Possebon
Membro da CPL-OSE

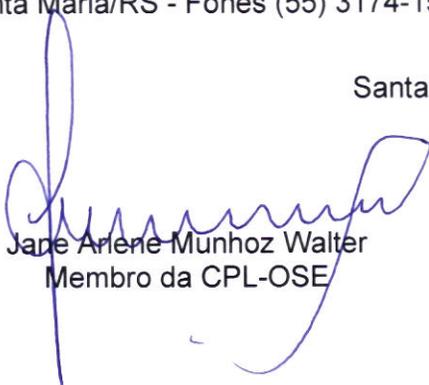
Jane Ariene Munhoz Walter
Membro da CPL-OSE


Lindamar Moreira de Castro
Membro da CPL-OSE