



# Rua Apóstolo Lucas

## Sinalização

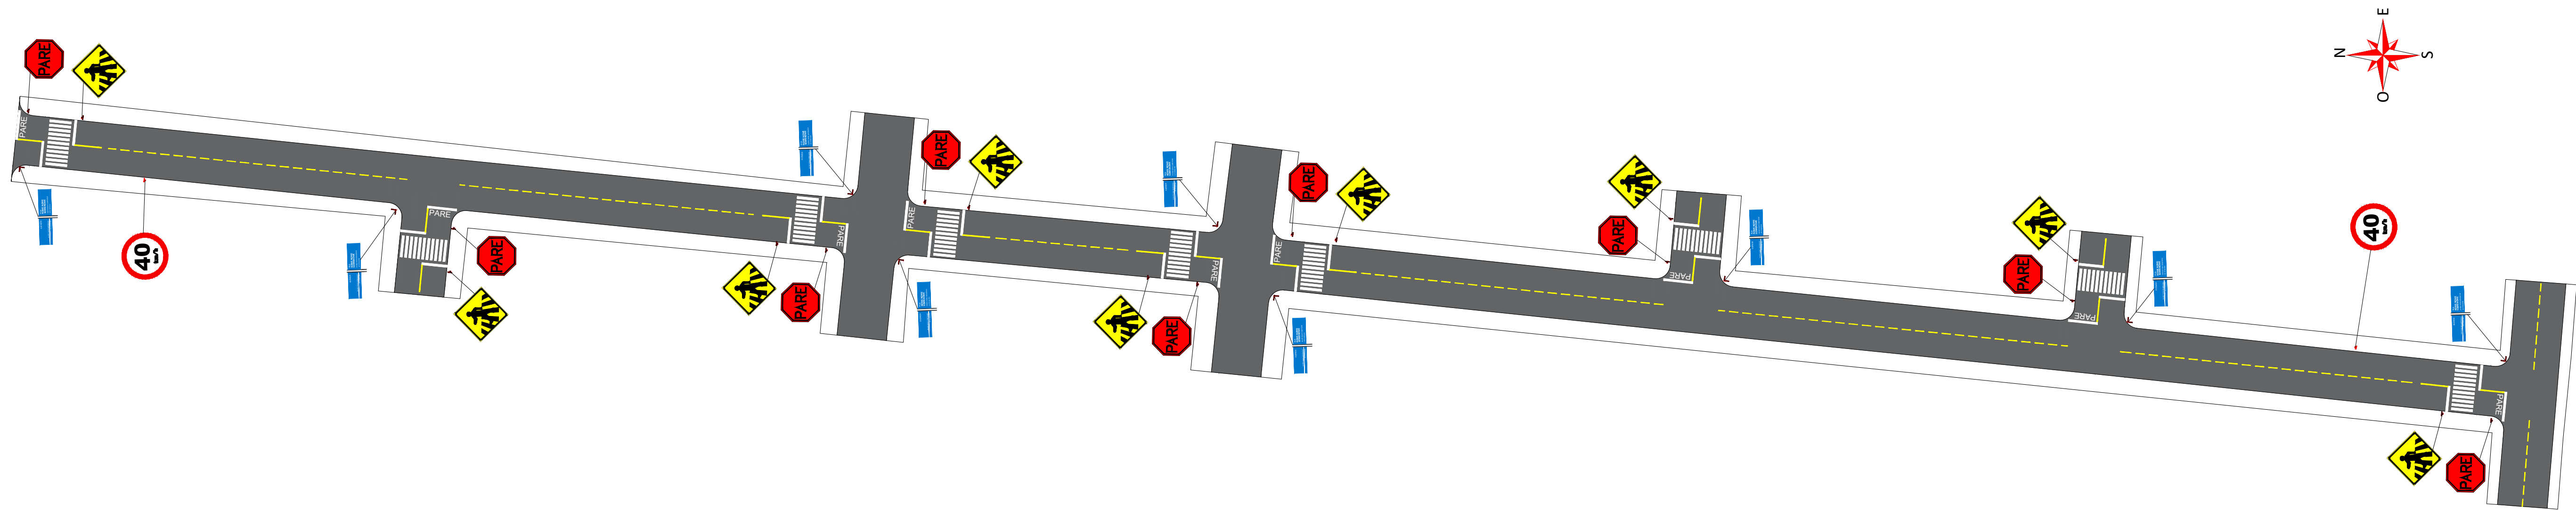


D=500 mm  
R-19 VELOCIDADE MÁX. PERMITIDA

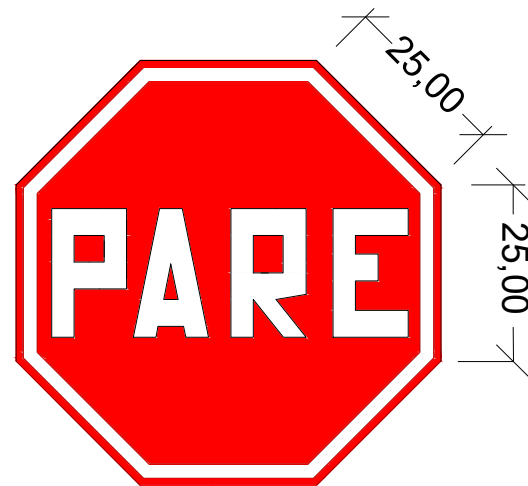


R-1 PARADA OBRIGATÓRIA



A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES

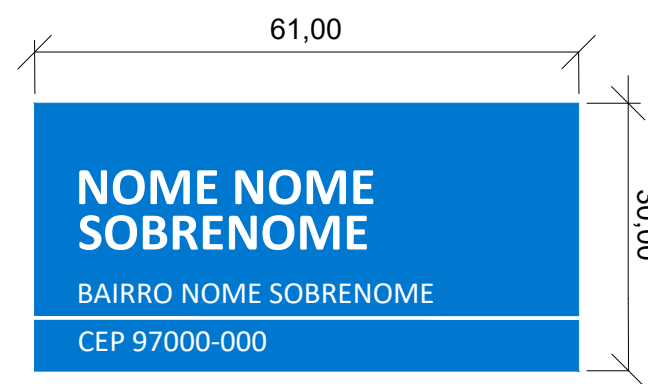

PLACA NOME DE RUA CONFORME DECRETO EXECUTIVO 292/2005

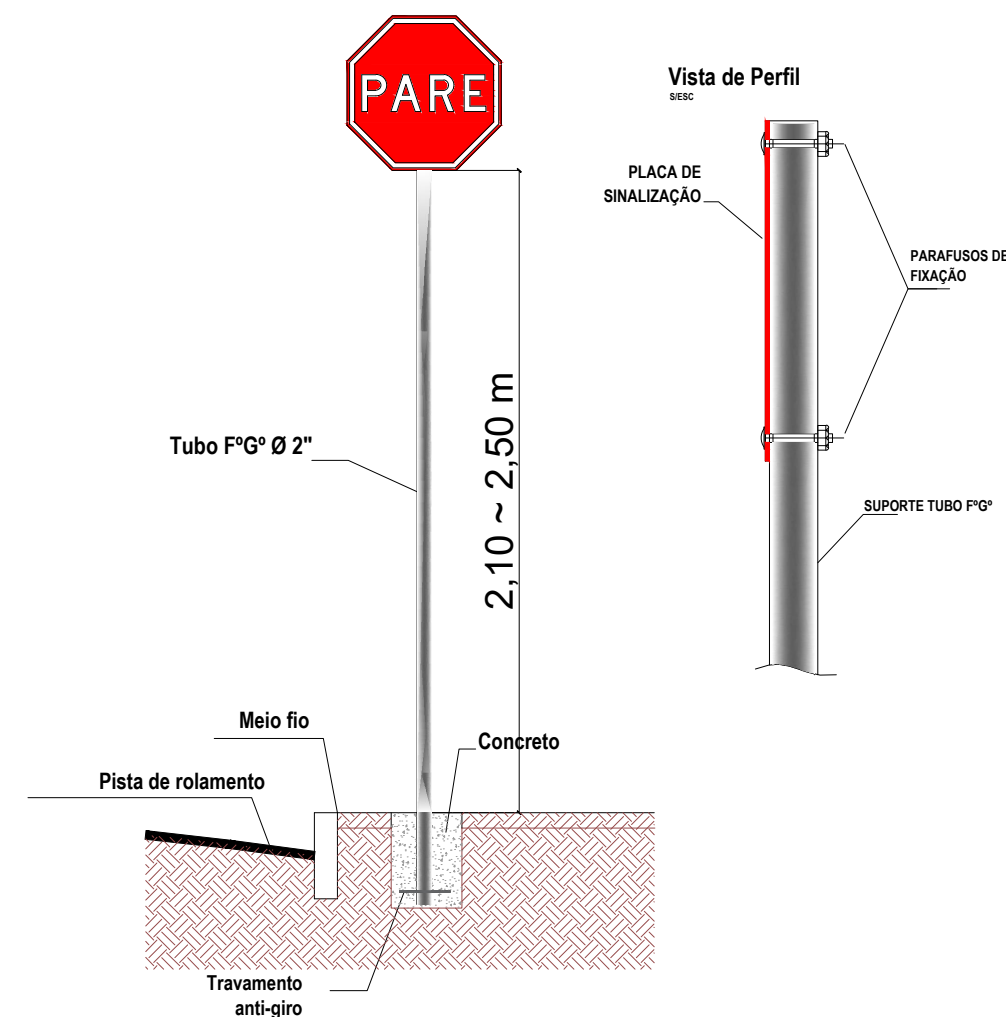


SINALIZAÇÃO VERTICAL  
FIXAÇÃO DE PLACAS

### DETALHES DAS PLACAS

### DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

#### TRAVESSIA DE PEDESTRES

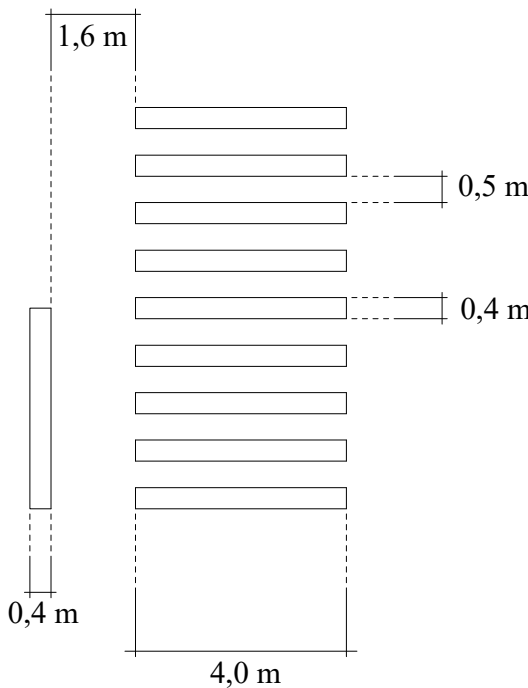

LINHA DE RETENÇÃO (LRE) - COR N 9,5 FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP-1) - COR N 9,5

QUANTITATIVOS					
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
ITEM	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	QUANTIDADE	EXTENSÃO TOTAL (m)	ÁREA TOTAL (m²)
PINTURA FAIXA BRANCA	---	---	---	---	354,77
PINTURA FAIXA AMARELA	---	---	---	---	127,32
PISO TÁTIL	---	---	---	---	---
RAMPA ACESSIBILIDADE	---	---	---	---	---
FAIXA DE SEGURANÇA	0,40	4,00	9	---	14,40
PINTURA MEIO FIO	0,30	880,00	---	---	264,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL					
ITEM	ÁREA (m²)	QUANTIDADE	ÁREA TOTAL (m²)		
PLACA DE PARE - R-1	0,302	9	2,72		
PASSAGEM DE PEDESTRES - A-32b	0,203	9	1,82		
PLACA DE NOME DE RUA	0,366	9	3,29		
PLACA DE VEL. PERMITIDA 40 KM/H	0,196	2	0,39		
TUBO GALVANIZADO	---	29	---		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP  
PREFEITO MUNICIPAL JORGE CLADISTONE POZZOBOM  
SECRETÁRIO SMISP WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Obra: PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO - Rua Apóstolo Lucas  
Prancha: PLANTA DE SINALIZAÇÃO E DETALHES  
Local: Entre a Av. Doutor Paulo Souza e a Rua Evangelista Marcos

RESP. TÉCNICO:  
Engº Civil Filipe Fernandes de Lima  
CREA/RS 234625 / Matrícula PMSM 18672

PROPRIETÁRIO:  
Wagner Oliveira da Rosa  
Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

PRANCHA:  
03

ESCALA:  
SEM ESCALA

DATA:  
Abril / 2024